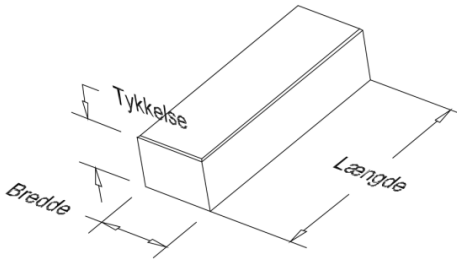



Produktdeklaration nr. 202		
<b>1. Varetype</b>	Herregårdssten 10,5 x 14 x 5,5 cm. (Byggemål)	
		
<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	Når herregårdsstenene er tromlede, har de uregelmæssige kanter og hjørner. Den afslåede mængde varierer mellem 5 og 20 %	
<b>3. Fabrikantens navn</b>	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
<b>4. Kontrol</b>	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 5 HD. Eftervisning af styrkekrav 3-5 HD.	
<b>5. Mærkninger</b>	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
<b>6. Deklaration</b>	Herregårdsstenene er udført uden fugenaster. Hver sten skal fylde 105 x 140 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm. Stenene er holdbarhedsmæssigt deklareret i styrken 3,6 MPa samt vejrbestandighedsklasse 3	
<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>	<b>Tolerancer/krav</b>
Længde (mm)	97,5	± 2
Bredde (mm)	137	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	55	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Karakteristisk spalte-træstyrke (MPa)		≥3,6
Brudlast (N/mm)		Klasse 250
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		
Dieu Vo, Miljø og Kvalitetskoordinator		
		
Rødkærsbro d. 05.10.2015		