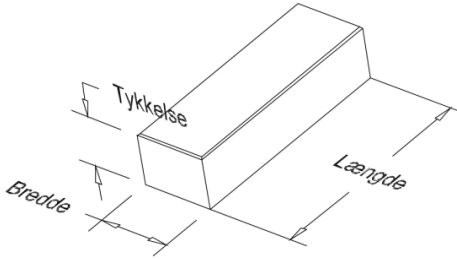



Produktdeklaration nr. 205		
1. Varetype	Herregårdssten 10,5 x 14 x 7 cm. (Byggemål)	
		
2. Tilsigtet anvendelse	Når herregårdsstenene er tromlede, har de uregelmæssige kanter og hjørner. Den afslåede mængde varierer mellem 5 og 20 %	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 5 HD. Eftervisning af styrkekrav 3-5 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Herregårdsstenene er udført uden fugenaster. Hver sten skal fylde 105 x 140 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm. Stenene er holdbarhedsmæssigt deklareret i styrken 3,6 MPa samt vejrbestandighedsklasse 3	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	97,5	± 2
Bredde (mm)	137	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	70	± 3
Tykk.diff (mm)		≤ 3
Karakteristisk spalte-træstyrke (MPa)		≥ 3,6
Brudlast (N/mm)		Klasse 250
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		
Dieu Vo, Miljø og Kvalitetskoordinator		
		
Rødkærsbro d. 05.10.2015		