


# Drift- og vedligeholdelsesvejledning for

# Betonafløbsbygværk med olieudskiller – VD 26631

## Produkter

Vejledningen gælder for betonafløbsbygværk med olieudskillerfunktion som dykket afløb fra regnvandsbassiner jf. Vejdirektoratets typetegning nr. VD 26631.

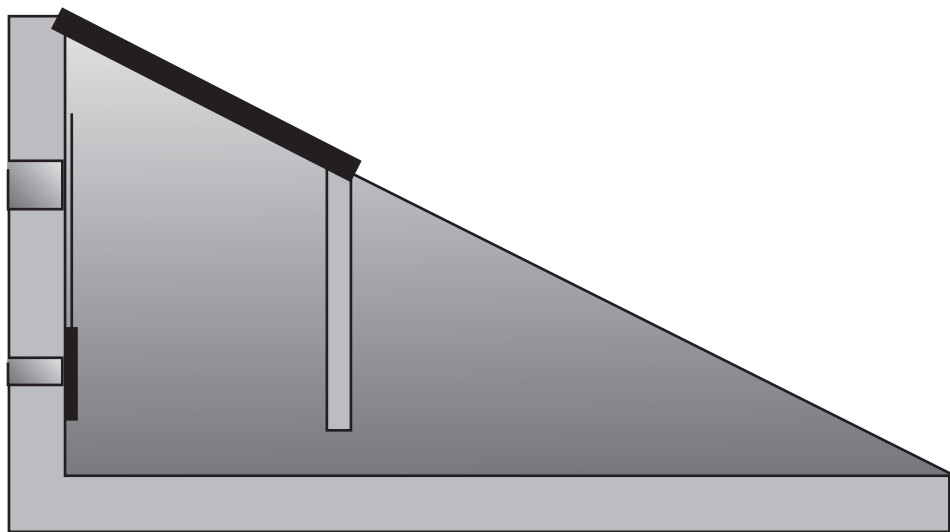

dansk  beton  
**AFLØBSGRUPPEN**

## Formål

Afløbsbygværk med olieudskiller (VD 26631) anvendes til udledning af regnvand fra åbne regnvandsbassiner. Bygværket er forsynet med et dykket udløb så olie, via gravitation, tilbageholdes i regnvandsbassinet. Bygværket er forsynet med en trælåge til brug ved inspektion og kan endvidere være forsynet med et afspærringsspjæld og et overløbsrør.

Bygværket udføres i forskellige dimensioner med forskellig kapacitet.

## Anvendelse og vedligeholdelse

Det er ikke tilladt at tilføre bygværket stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan skade betonen. Det drejer sig specielt om syrer, som kan opløse betonen, samt store mængder meget varmt vand eller andre væsker der kan give revner pga. store og pludselige temperaturændringer.

Lågen på bygværket må ikke tildækkes, og bygværket må aldrig efterlades med åben låge.


## Løsning af driftsproblemer

Driftsproblemer vil i et korrekt dimensioneret og anlagt system kunne opstå som følge af tilførelse af fremmedlegemer eller sand/slam fra regnvandsbassinet. Fjernelse af tilstopninger i afløbsbygværket vil normalt bestå i en opsugning af tilstopningen i bygværket, og efterfølgende en gennemspuling af afløbsledningen for at fjerne eventuel tilstopning der. Kilden til tilstopningen bør opsøges og fjernes så en gentagelse undgås.

## Personlige værnemidler

Gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes ved kontakt med afløbssystemer. Dette gælder både ved højtryksspuling og anden omgang med systemet.

*Betonvareproducenten er ikke ansvarlig for den aktuelle overholdelse af arbejdsmiljøreglerne, idet det er den udførende entreprenør, der bærer dette ansvar. Som anført skal der ved arbejdets forsvarlige udførelse tages hensyn til konkrete regler.*

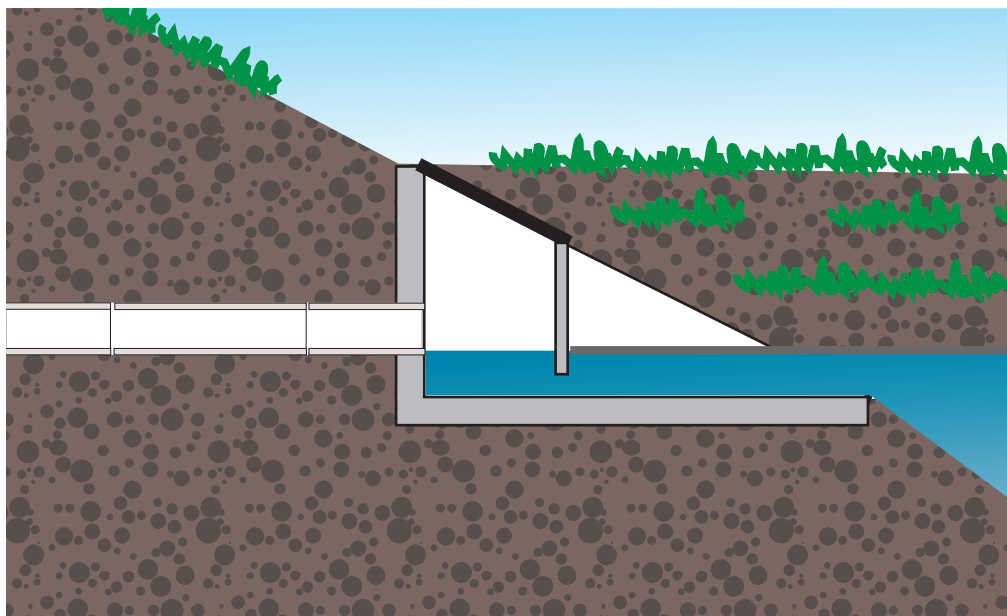

Afløbsbygværk med tilbageholdt oliefilm i regnvandsbassinet.

Producent:

**RC** BETON

Afløbsgruppen, Dansk Beton  
Nørre Voldgade 106  
1358 København K  
[www.afloebgruppen.dk](http://www.afloebgruppen.dk)

August 2014