



Prisliste

Under jorden / afløb
2021



Betonrør og -brønde er underlagt de to europæiske produktstandarder:

DS/EN 1916 Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre. Dimension op til Ø1750.

DS/EN 1917 Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre. Dimension op til Ø1250.

Betonrør og -brønde i større dimensioner er omfattet af disse danske standarder:

DS/EN 2420-1 Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1916.

DS/EN 2420-2 Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1917.

Disse to standarder indeholder desuden supplerende, nationale krav til de produkter, der er omfattet af DS/EN 1916 og 1917.

Herudover er der krav om, at betonrør og -brønde, der bruges til byggeri skal være CE-mærkede.

EURO-produkterne er trekantsmærket, hvilket viser, at virksomhedens produktion og produkter er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.

De kontrollerer, at virksomheden overholder alle de for danske forhold og det danske marked relevante krav.


Varer mærket med # er ikke omfattet af BVK.





Indhold

Eurorør	4
Eurorør fittings	5
Euro-samlinger rør	6
Euro-opføringer, bunde og topringe	7
Lamelpakninger / trykudligningsbånd	8
Euro-samlinger brøndgodt	8
Drejebrønde	9
Sandfangsbrønde	10
Tillæg for sideløb	11
Brøndskema	12
Bygværker	13
VD Bygværker	14
FN Brøndringe	15
Dæksler	17
Fortanke	18
Påboringer - borehulsstørrelser	19
Tilbehør for plastbrønd	20
Diverse	21
Handelsvarer	21
Udlejning	21
Salgs- og leveringsbetingelser	22


EURORØR

	DB nr.	Varenr.	Diameter cm	Nyttelængde cm	Vægt kg/ stk	Pris inkl. lamelpakning kr./lbm.	Pris DKK stk.
Cirkulære rør 	5243406	22507	Ø30	200	340	391,00	592,00
	5243407	22508	Ø40	225	614	636,00	1191,00
	5243408	22510	Ø50	225	860	906,00	1751,00
	5243409	22513	Ø60	225	1371	1255,00	2.380,00

Fodrør med løfteankre 	5243410	22512	Ø60*	225	1459	1452,00	2.824,00
	5243411	22514	Ø70*	225	1825	1.912,00	3.807,00
	5243412	22516	Ø80*	225	2269	2.362,00	4.773,00
	5243413	22519	Ø90**	225	2970	3.016,00	6.103,00
	5243414	22521	Ø100**	225	3430	3.695,00	7.512,00
	5243415	22523	Ø120**	225	5000	4.924,00	9.919,00
	5243416	22525	Ø140***	225	6600	6.636,00	13.297,00
	5243417	22527	Ø160***	225	8840	7.992,00	16.118,00

Specialrør med løfteankre godsforstærket 	5243420	22557	Ø30	200	557	796,00	1.402,00
	5243421	22558	Ø40	225	1017	1.260,00	2.593,00
	5243422	22560	Ø50	225	1557	1.865,00	3.909,00
	5243423	22562	Ø60*	225	1662	2.722,00	5.683,00
	5243424	22564	Ø70*	225	2233	3.110,00	6.503,00
	5243425	22566	Ø80*	225	2827	4.212,00	8.937,00
	5243426	22569	Ø90**	225	3653	4.930,00	10.411,00
	5243427	22571	Ø100**	225	450	5.654,00	11.922,00

Armeret	5243428	22573	Ø120**	225	5160		Indhent pris
Armeret	5243429	22575	Ø140***	225	7100		Indhent pris
Armeret	5243430	22577	Ø160***	225	9375		Indhent pris

Lamelpakning rør 	5243433	23030	Ø30				190,00
	5243434	23040	Ø40				241,00
	5243435	23050	Ø50				287,00
	5243436	23060	Ø60				443,00
	5243437	23070	Ø70				495,00
	5243438	23080	Ø80				540,00
	5243439	23090	Ø90				683,00
	5243440	23100	Ø100				801,00
	5243441	23120	Ø120				1.159,00
	5243442	23140	Ø140				1.633,00
	5243443	23160	Ø160				1.864,00






Skærpet kontrol i henhold til DS2420-1 tilbydes. Ring for pris.

*) 2,5t løfteankre

**) 5t løfteankre

***) 7,5t løfteankre

EURORØR FITTINGS

	DB nr.	Varenr.	Diameter cm	Nyttelængde cm	Vægt kg/ stk	Pris inkl. lamepakkning kr./lbm.	Pris DKK stk
Tilpasningsrør							
	5243444	22800	Ø30	75	161	1.253,00	1063,00
	5243445	22803	Ø40*	75	227	1.659,00	1.419,00
	5243446	22806	Ø50*	75	335	2.185,00	1.898,00
	5243447	22809	Ø60*	75	563	2.901,00	2.458,00
	5243448	22812	Ø70*	75	742	4.728,00	4.233,00
	5243449	22815	Ø80*	75	887	5.989,00	5.449,00
	5243450	22818	Ø90*	75	1.229	7.444,00	6.761,00
	5243451	22821	Ø100*	75	1.341	9.258,00	8.365,00
Spidsenderør dobbelt							
	5243454	22727	Ø30	50	67	1.384,00	1.005,00
	5243455	22739	Ø40*	75	177	1.862,00	1.381,00
	5243456	22748	Ø50*	75	264	2.534,00	1.960,00
	5243457	22754	Ø60*	75	313	3.495,00	2.610,00
Reduktioner							
	5243461	22784	Ø40/30	20	88	1.643,00	1.383,00
	5243462	22793	Ø50/40	20	127	2.004,00	1.693,00
	5243463	22796	Ø60/50	25	170	2.581,00	2.102,00
Rørpropper							
	5243466	22879	Ø30	11,7	30	615,00	410,00
	5243467	22882	Ø40	11,7	60	868,00	608,00
	5243468	22885	Ø50	11,7	90	1.252,00	941,00
	5243469	22888	Ø60	14	102	1.699,00	1.221,00
	1731263	22889	Ø70	14	160	1.875,00	1.340,00
	1731273	22890	Ø80	14	220	2.184,00	1.600,00
	1731274	22891	Ø90	14	240	2.600,00	1.862,00
	1731280	22892	Ø100	14	260	2.996,00	2.131,00
	1731287	22893	Ø120	14,5	400	4.141,00	2.888,00
	1731294	22894	Ø140	15,5	670	5.821,00	4.075,00
1731297	22895	Ø160	15,5	1060	7.233,00	5.219,00	
Bøjninger							
	5243474	22663	Ø30	11,25	58	1.123,00	918,00
	5243475	22665	Ø40*	11,25	108	1.739,00	1.479,00
	5243476	22667	Ø50*	11,25	180	2.397,00	2.087,00
	5243477	22669	Ø60*	11,25	210	3.257,00	2.779,00
			70-160		Bygværksbøjning 1-45°		Indhent pris


Rørpropper Ø70 - Ø160 kan leveres på bestilling

Bøjninger Ø70 - Ø160 kan leveres på bestilling

EURO-SAMLINGER RØR


EURO-lamel-pakning følger altid med ved køb af betonrør hos RC Beton. Lamelpakningen består af en gummiring med indlagt glidemiddel i kappen. Glidemidlet reducerer friktionen, når der udøves tryk på gummiringen. Dette giver en nem og sikker montage.

Samlingen overholder kravene i de europæiske standarder DS/EN 1916 og DS/EN 1917.



Lamelpakningen monteres på spidsenden af røret og har flere formål:

- Den sikrer, at samlingen er tæt for et vandtryk på 50 kPa, også når rørsamlingen udsættes for tværlast og vinkel-drejninger.
- Pakningen optager og overfører tværsaksiale belastninger og hindrer direkte betonkontakt i rørsamlingen med deraf følgende skader.
- Pakningen sikrer en minimum bagspalte, som giver samlingen fleksibilitet.
- Pakningen trækker rørene en anelse tilbage efter samlingen.



MONTAGEVEJLEDNING

- Muffe og spids på rørene skal være rensset for jord, sand og sten inden samling.
- Er der is i muffe og på spids, fjernes isen bedst med vevsalt Urea. Her må ikke bruges gasbrænder.
- Kontrollér om der er nok glidemiddel jævnt fordelt i pakningen ved at "rulle" den mellem fingrene.
- Under påsætning af en EURO-lamel-pakning skal gummet fordeles jævnt rundt på spidsenden af rør.
- Muffen må aldrig smøres med glidemiddel, da dette hindrer lamelpakningen i at rulle korrekt.
- Pakningen skal monteres helt op til aftrapningen på spidsenden. Det er meget vigtigt at pakningen ikke placeres for langt oppe på aftrapningen. Det kan medføre samlingsproblemer og i værste fald kan muffen sprænge.



Her vil pakningen ikke rulle korrekt. Risiko for muffesprængning.

Korrekt placering af pakning.

SAMLING AF RØRENE UDE I MARKEN

- Vær opmærksom på, at spidsen går korrekt ind i muffen, ellers kan lamelpakningen rulle forkeret. Dette sikres ved en kontrolmåling af højden på muffe og spids.
- Efter nedlægning i rørgraven anvendes kæden- og kugleankret nærmest spidsenden til samling af rørene.
- Undgå justering af rørhøjde og retning med skovl på gravemaskine - både op og ned og sidevers. Det kan give vridninger og lokalt vil lamelpakningen komprimeres for hårdt.

MAX. BAGSPALTE VED LÆGNING AF RØR

I tabellen nedenfor vises den maksimale tilladte bagspalte for de forskellige rørdimensioner, når rørene lægges.


Ved samling af rørene er det vigtigt, at disse værdier ikke overskrides, da man ellers kan risikere en utæt samling.

Det anbefales at lave så små bagspalter som mulig, dog min. 3 mm. En minimumsbagspalte på 3 mm er påkrævet for at sikre, at samlingen kan klare mindre bevægelser i jorden.






Rørdimension (mm)	Max. bagspalte (mm)
Ø300-500	24,5
Ø600-1000	26,0
Ø1200-1600	30,0

KORREKT OPBEVARING AF EURO-LAMEL PAKNINGER

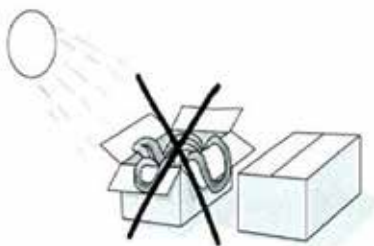- Opbevar pakningerne i kassen.
- Undgå direkte sol og frost.



EURO-OPFØRINGER, BUNDE OG TOPRINGER

	DB nr.	Varenr.	Diameter indvendig cm	Højde cm	Gods-tykkelse cm	Antal stk./pl.	Vægt kg/stk	Pris inkl. lamelpakning kr./lbm	Pris kr./stk
Topringe									
	1591375	9955	Ø60	5	10	-	23	-	235,00
	5243666	9960	Ø60	10	10	10	49,5	-	270,00
	5243667	9965	Ø60	15	10	7	74,2	-	280,00
	5243668	9970	Ø60	20	10	5	99	-	298,00
Euro kegler									
	5243672	22200	Ø100/60*	50	9	-	429	-	1649,00
	5243673	22205	Ø100/60*	75	9	-	635	-	1888,00
	5243674	22210	Ø100/60*	100	9	-	851	-	2132,00
	5243675	22225	Ø125/60*	50	10	-	593	-	2.315,00
	5243676	22230	Ø125/60*	75	10	-	796	-	2.584,00
5243677	22235	Ø125/60*	100	10	-	982	-	2.855,00	
Euro brøndringe									
	5243678	22000	Ø100*	25	9	-	168	2.046,00	1.261,00
	5243679	22005	Ø100*	50	9	-	366	2.187,00	1.402,00
	5243680	22010	Ø100*	75	9	-	532	2.467,00	1.682,00
	5243681	22015	Ø100*	100	9	-	718	2.674,00	1.889,00
	5243682	22050	Ø125*	25	10	-	259	2.551,00	1.597,00
	5243683	22055	Ø125*	50	10	-	491	2.695,00	1.740,00
	5243684	22060	Ø125*	75	10	-	742	3.275,00	2.321,00
	5243685	22065	Ø125*	100	10	-	948	3.633,00	2.678,00
	-	22181	Ø150*	50	15	-	1.060	-	4.756,00
	-	22182	Ø150*	100	15	-	2.166	-	6.888,00
-	22183	Ø150*	180	15	-	3.536	-	10.660,00	
Euro brøndringe med præfabrikeret bund									
	5243686	22105	Ø100	50	9	-	510	2.974,00	2.188,00
	5243687	22110	Ø100	75	9	-	880	3.308,00	2.533,00
	5243688	22115	Ø100	100	9	-	1.090	4.234,00	3.449,00
	5243689	22155	Ø125	50	10	-	938	4.430,00	3.476,00
	5243690	22160	Ø125	75	10	-	1.155	5.056,00	4.102,00
	5243691	22165	Ø125	100	10	-	1.398	5.953,00	5.081,00
	5243692	22167	Ø125	125	10	-	1.607	7.428,00	6.474,00
	-	33511	Ø150	50	15	-	2.046	-	15.057,00
	-	33512	Ø150	100	15	-	3.138	-	19.086,00
	-	22180	Ø150	180	15	-	4.466	-	21.013,00
Euro brøndringe med opdriftsikring									
	22105-OP	Ø100*	56	9	-	992	4.101,00	3.316,00	
	22110-OP	Ø100*	81	9	-	1191	4.435,00	3.660,00	
	22115-OP	Ø100*	106	9	-	1390	5.362,00	4.577,00	
	22155-OP	Ø125*	56	10	-	1344	5.558,00	4.603,00	
	22160-OP	Ø125*	81	10	-	1591	6.184,00	5.230,00	
	22165-OP	Ø125*	106	10	-	1836	7.081,00	6.208,00	
	22167-OP	Ø125*	131	10	-	2081	8.556,00	7.601,00	

*) 2,5t løfteankre

LAMELPAKNINGER / TRYKUDLIGNINGSBÅND

	DB nr.	Varenr.	Betegnelse	Pris kr./stk.
Lamelpakninger brønde	5243693	23200	Lamelpakning 100 cm	804,00
	5243694	23225	Lamelpakning 125 cm	978,00
	-	23250	Lamelpakning 150 cm	1184,00
Trykudligningsbånd brønde	5243695	23230	Trykudligningsbånd - Ø100	402,00
	5243696	23235	Trykudligningsbånd - Ø125	423,00
	-	23240	Trykudligningsbånd - Ø150	646,00



Anbefales ved brøndsamlinger dybere end 4 meter.


EURO-SAMLING BRØNDGODS



1. Gummiringen monteres ved at "strække" den og placere den over spidsenden.



2. Gummiringen placeres som vist på tegningen.



3. Centrere mufteenden og spidsenden og påfør eventuelt et let tryk.

DREJEBRØNDE

Varenr.	Produktionsmetode	Tilslutnings-type	Diameter tilslutning mm	Diameter indvendig cm	Nytte-højde cm	Udv. højde cm	Gods-tykkelse cm	Vægt kg/stk.	Pris inkl. lamelpakning kr./lbm
Ø100 drejebørnde									
22401	Tørstøbt	Beton	Ø300*	Ø100	58	75	9	1200	9.350,00
22402	Tørstøbt	Beton	Ø400*	Ø100	56	75	9	1.500	11.643,00
22403	Tørstøbt	Beton	Ø500*	Ø100	80	100	9	1.700	12.228,00
22410	Tørstøbt	Glat PVC	Ø110*	Ø100	63	75	9	1.200	8.806,00
22411	Tørstøbt	Glat PVC	Ø160*	Ø100	63	75	9	1.200	9.213,00
22412	Tørstøbt	Glat PVC	Ø200*	Ø100	63	75	9	1.200	9.688,00
22413	Tørstøbt	Glat PVC	Ø250*	Ø100	63	75	9	1.200	10.120,00
22414	Tørstøbt	Glat PVC	Ø315*	Ø100	63	75	9	1.200	10.261,00
22415	Tørstøbt	Glat PVC	Ø400*	Ø100	63	75	9	1.200	12.839,00
22416	Tørstøbt	Glat PVC	Ø500*	Ø100	88	100	9	1.375	14.646,00
22420	Tørstøbt	Korrugerede	Ø200*	Ø100	63	75	9	1.200	9.954,00
22421	Tørstøbt	Korrugerede	Ø250*	Ø100	63	75	9	1.200	10.399,00
22422	Tørstøbt	Korrugerede	Ø315*	Ø100	63	75	9	1.200	10.542,00
22423	Tørstøbt	Korrugerede	Ø400*	Ø100	63	75	9	1.200	12.444,00
22424	Tørstøbt	Korrugerede	Ø450**	Ø100	63	75	9	1.200	14.385,00
22425	Tørstøbt	Korrugerede	Ø560**	Ø100	87	100	9	1.375	18.867,00
Ø125 drejebørnde									
22451	Tørstøbt	Beton	Ø300	Ø125	58	75	10	1.600	13.487,00
22452	Tørstøbt	Beton	Ø400	Ø125	56	75	10	2.000	15.663,00
22453	Tørstøbt	Beton	Ø500	Ø125	80	100	10	2.150	17.841,00
22454	Våd støbt	Beton	Ø600	Ø125	110	150	13	3.200	21.790,00
22455	Våd støbt	Beton	Ø700	Ø125	110	150	13	3.200	26.032,00
22456	Våd støbt	Beton	Ø800	Ø125	110	150	13	3.200	28.644,00
22460	Tørstøbt	Glat PVC	Ø110*	Ø125	63	75	10	1.600	12.301,00
22461	Tørstøbt	Glat PVC	Ø160*	Ø125	63	75	10	1.600	12.561,00
22462	Tørstøbt	Glat PVC	Ø200*	Ø125	63	75	10	1.600	12.985,00
22463	Tørstøbt	Glat PVC	Ø250*	Ø125	63	75	10	1.600	13.438,00
22464	Tørstøbt	Glat PVC	Ø315*	Ø125	63	75	10	1.600	14.872,00
22465	Tørstøbt	Glat PVC	Ø400*	Ø125	63	75	10	1.600	17.290,00
22466	Tørstøbt	Glat PVC	Ø500*	Ø125	88	100	10	1.775	19.528,00
22470	Tørstøbt	Korrugerede	Ø200*	Ø125	63	75	10	1.600	13.344,00
22471	Tørstøbt	Korrugerede	Ø250*	Ø125	63	75	10	1.600	13.809,00
22472	Tørstøbt	Korrugerede	Ø315*	Ø125	63	75	10	1.600	15.287,00
22473	Tørstøbt	Korrugerede	Ø400*	Ø125	63	75	10	1.600	17.777,00
22474	Tørstøbt	Korrugerede	Ø450**	Ø125	63	75	10	1.600	21.022,00
22475	Tørstøbt	Korrugerede	Ø560**	Ø125	63	75	10	1.775	27.130,00
Ø150 drejebørnde									
33510	Våd støbt	Beton	Ø900	Ø150	165	180	175	6.000	31.733,00
33508	Våd støbt	Beton	Ø1000	Ø150	165	180	175	6.000	34.174,00
33509	Våd støbt	Beton	Ø1200	Ø150	165	180	175	6.000	36.614,00


*) Gummipakning
 **) Indmuringsmuffe

For andre rørtyper til ind- og udløb - indhent pris. Tolerance på nyttehøjde +/- 5 cm.
 Ø100 og Ø125 drejebørnde har løfteankre 2.5t. Ø150 drejebørnde har løfteankre 5.0t.

SANDFANGSBRØNDE

Varenr.	Produktions- metode	Tilslutnings- type	Diameter tilslutning mm	Diameter indvendig cm	Nytte- højde cm	Udv. højde cm	Gods- tykkelse cm	Vægt kg/stk.	Pris inkl. lamelpakning kr./lbm
Ø125 Sandfangsbrønde									
33054	Vådstøbt	Beton	Ø600	Ø125	151	161	13	2.900	16.399,00
33055	Vådstøbt	Beton	Ø700	Ø125	151	161	13	2.900	19.318,00
33056	Vådstøbt	Beton	Ø800	Ø125	151	161	13	2.900	22.389,00
Ø150 Sandfangsbrønde									
33557	Vådstøbt	Beton	Ø600	Ø125	151	161	13	2.900	24.908,00
33555	Vådstøbt	Beton	Ø700	Ø125	151	161	13	2.900	28.803,00
33556	Vådstøbt	Beton	Ø800	Ø125	151	161	13	2.900	30.750,00

Sandfangsbrøndene opbygges af en lukket brøndbund med den ønskede sandfangsvolumen. Højden justeres med forskellige højder af mellemringer, og tilslutningerne vælges i den ønskede dimension.

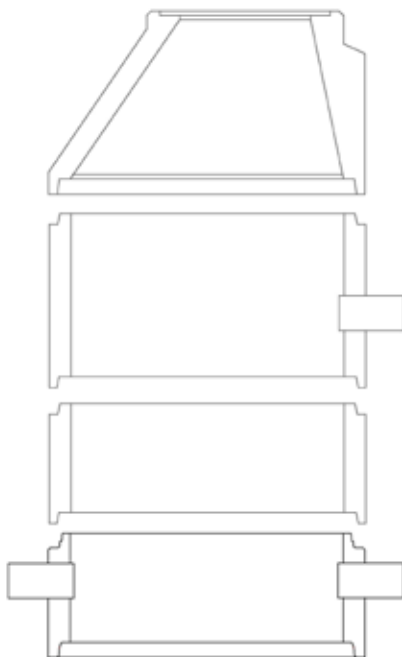

TILLÆG FOR SIDELØB

	Varenr.	Diameter tilslutning	Tilslutningstype	Pris inkl. lamelpakning kr./lbm	
Sideløb i drejebørd banket	33575	Ø110	Glat pvc - Gummipakning	1675,00	
	33577	Ø160	Glat pvc - Gummipakning	1750,00	
	33579	Ø200	Glat pvc - Gummipakning	1802,00	
	33583	Ø250	Glat pvc - Gummipakning	1928,00	
	33589	Ø315	Glat pvc - Gummipakning	2124,00	
	33595	Ø400	Glat pvc - Gummipakning	2747,00	
	33603	Ø500	Glat pvc - Gummipakning	3946,00	
	33581	Ø200	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	1970,00	
	33585	Ø250	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	2.255,00	
	33591	Ø315	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	2.484,00	
	33597	Ø400	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	3.268,00	
	33599	Ø450	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	3.805,00	
	33605	Ø560	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	4.719,00	
	33587	Ø300	Beton - Euro muffe/spids	1.959,00	
	33593	Ø400	Beton - Euro muffe/spids	2.929,00	
	33601	Ø500	Beton - Euro muffe/spids	3.169,00	
	33607	Ø600	Beton - Euro muffe/spids	3.608,00	
	Sideløb i sandfangs- brønd	33576	Ø110	Glat pvc - Gummipakning	1.507,00
		33578	Ø160	Glat pvc - Gummipakning	1.576,00
33580		Ø200	Glat pvc - Gummipakning	1.625,00	
33584		Ø250	Glat pvc - Gummipakning	1.735,00	
33590		Ø315	Glat pvc - Gummipakning	1.914,00	
33596		Ø400	Glat pvc - Gummipakning	2.474,00	
33604		Ø500	Glat pvc - Gummipakning	2.870,00	
33582		Ø200	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	1.775,00	
33586		Ø250	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	2.031,00	
33592		Ø315	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	2.237,00	
33598		Ø400	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	2.942,00	
33600		Ø450	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	3.426,00	
33606		Ø560	Ultra-2 (PP) og andre korrugerede	4.248,00	
33588		Ø300	Beton - Euro muffe/spids	1.762,00	
33594		Ø400	Beton - Euro muffe/spids	2.637,00	
33602		Ø500	Beton - Euro muffe/spids	2.852,00	
33608		Ø600	Beton - Euro muffe/spids	3.217,00	

BRØNSKEMA


		BK	LK	DK	H		
nr.	Ø	løse	in o bund	Vinkel	Saml. type	Hældning	Bemærkninger:
UDLØB							

Kunde:

Opmålt egn/dato: _____
 Bemålt egn/dato: _____

Kontaktperson: _____

Kundesag nr: _____

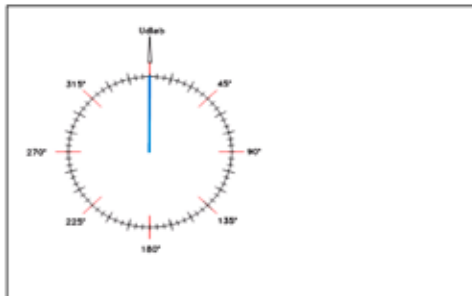

Lev.tid: _____

Kontrolniveau: Euro vertikalitet: **Normal**
 Brændegode: **Normal**

Sågs navn: _____
 Leveringsadresse: _____
 Plademand: _____

Sidst opdateret: 06.03.21

A. Euro-muffe eller spids	kode 1	brug QR løse app	kode 2
B. Muffersambinding	B. Muffersambinding		
C. Hæftningssambinding		for mest	vej ledning
MP. Trossambinding			
kode 2 2267000 2610206 3471116 4040401 4716480 5204700 5640401			
kode 1 1364110 1084780			
CZ. pænting 8 K2 var	C. pænting 10 stream var		

Antal	Væren:	Materialeforbrug	0 cm	Samlings type	Ø brand	Nytte hagle	ansætt vægt
						cm	kg
						cm	kg
						cm	kg
						cm	kg
						cm	kg
						cm	kg
						cm	kg
						cm	kg

Til topning og dækket (i cm)

RC BETON
 A CRH COMPANY


(Sjættevej) 80, 8640 Rødovre **TF: 86 05 80 55 Fax: 86 05 86 44**

RC Sager: _____




BYGVÆRKER

Bygværk # (efter opgave) komplet



Diameter tilslutning mm	Diameter opføring cm	Nytte- højde cm	Gods- tykkelse cm	Vægt kg/stk.	Pris inkl. lamelpakning kr./lbm
Ø600	Ø125*	135	15 - 25	ca. 7500	Indhent pris
Ø700	Ø125*	135	15 - 25	ca. 7500	Indhent pris
Ø800	Ø125*	135	15 - 25	ca. 8000	Indhent pris
Ø900	Ø125*	135	15 - 25	ca. 8000	Indhent pris
Ø1000	Ø125*	135	15 - 25	ca. 8000	Indhent pris
Ø1200	Ø125*	165	20 - 25	ca. 10000	Indhent pris
Ø1400	Ø125*	185	20 - 25	ca. 11000	Indhent pris
Ø1600	Ø125*	225	20 - 25	ca. 12000	Indhent pris

Præfabrikerede brøndsider # for opbygning af bygværker in-situ



Ø700	-	1,80 x 1,45	7063	1300	Indhent pris
Ø800	-	1,80 x 1,45	7063	1300	Indhent pris
Ø900	-	1,80 x 1,45	7063	1300	Indhent pris
Ø1000	-	1,80 x 1,45	7063	1300	Indhent pris
Ø1200	-	1,80 x 1,80	10.866	2.000	Indhent pris
Ø1400	-	2,00 x 2,05	11.954	2.200	Indhent pris
Ø1600	-	2,27 x 2,32	13.040	2.400	Indhent pris

Muffe eller spids

Tillæg for sidetilløb # i bygværk Beton og plast sideløb

Ø110 løb					Indhent pris
Ø160 løb					Indhent pris
Ø200 løb					Indhent pris
Ø250 løb					Indhent pris
Ø300 løb					Indhent pris
Ø315 løb					Indhent pris
Ø400 løb					Indhent pris
Ø450 løb					Indhent pris
Ø500 løb					Indhent pris
Ø560 løb					Indhent pris
Ø600 løb					Indhent pris
Ø700 løb					Indhent pris
Ø800 løb					Indhent pris
Ø900 løb					Indhent pris
Ø1000 løb					Indhent pris
Ø1200 løb					Indhent pris
Ø1400 løb					Indhent pris
Ø1600 løb					Indhent pris

Øvrige dimensioner indhent pris.

Frontplade

Frontplade	Ø110-315	196 x 94	10	350	Indhent pris
------------	----------	----------	----	-----	--------------







Sikring af rørudløb i grøft

*) Kan leveres med opføring Ø60-Ø200

*) Ikke omfattet af BVK

Bygværker over 10 ton leveres ab lad.


VD BYGVÆRKER

	Typetegning Vejdirektoratet	Lednings- diameter cm	Indvendig bredde cm	Indvendig længde cm	Indvendig højde cm	Pris inkl. kr./stk.
Olieudskiller # 	VD 26632	Ø11-Ø100	100	-	-	Indhent pris
Kan leveres med dæksel og spjæld.						
	VD 26631	Ø11-Ø100	100	280-440	140-220	Indhent pris
Kan leveres med dæksel og spjæld.						
Rørudløb # 	VD 26601 B	Ø30-Ø70	70	130-190	70-100	Indhent pris
	VD 26603 B	Ø70-Ø180	70-120	210-310	100-150	Indhent pris
Rørind-/udløb # 	VD 26612 A	Ø30-Ø160				Indhent pris
Frontmur # 	VD 26611 A	Ø30-Ø160	340	-	140-190	Indhent pris

*) Ikke omfattet af BVK
 Ved VD bygværker, der ikke er nævnt, er du velkommen til at kontakte os for muligheder.



F/N BRØNDRINGE

Kegler (F/N)



DB nr.	Varenr.	Diameter indvendig cm	Nytte-højde cm	Gods-tykkelse cm	Vægt kg/stk.	Samlings-type	Pris kr./stk.
5243837	9900	Ø80/60	40	6	128	F/N	569,00
5243838	9905	Ø100/60	50	8	293	F/N	738,00

Brøndringe




5243697	9001*	Ø60	50	6	142	F/N	643,00
5243698	9005*	Ø80	50	6	185	F/N	689,00
5243699	9100*	Ø100	25	8	162	F/N	790,00
5243700	9101*	Ø100	50	8	314	F/N	896,00
5243701	9150	Ø150*	50	12	693	Trapez	2.924,00
5243702	9153	Ø150*	75	12	1.095	Trapez	4.385,00
5243703	9155	Ø150*	100	12	1.420	Trapez	5.843,00
5243704	9205	Ø200**	50	12	990	Trapez	4.815,00
5243705	9210	Ø200**	100	12	1.900	Trapez	9.625,00
5243706	9215	Ø200**	150	12	2.800	Trapez	14.434,00
5243707	9250	Ø250**	50	12	1.150	Trapez	7.024,00
5243708	9260	Ø250**	100	12	2.300	Trapez	14.045,00
5243709	9265	Ø250**	150	12	3.450	Trapez	21.066,00
5243710	9305	Ø300**	50	15	1.750	Fals	10.310,00
5243711	9310	Ø300**	100	15	3.500	Fals	20.621,00
5243712	9350	Ø350**	100	15	4.000	Trapez	30.337,00

*) 2,5t løfteankre

**) 5,0t løfteankre

Kvalitets mørtelsamlinger

Brøndringe med præfabrikeret bund




5243713	9501*	Ø60	40	6	207	F/N	1.147,00
5243714	9505*	Ø80	40	6	284	F/N	1.341,00
5243715	9601*	Ø100	40	8	518	F/N	1.940,00
5243716	9650	Ø150	40	12	1.176	Trapez	5.852,00
5243717	9653	Ø150	65	12	1.450	Trapez	6.571,00
5243718	9655	Ø150	90	12	2.035	Trapez	8.771,00
5243719	9725	Ø200*	40	12	1.830	Trapez	11.502,00
5243720	9730	Ø200*	90	12	2.780	Trapez	16.290,00
5243721	9735	Ø200*	140	12	3.557	Trapez	21.106,00
5243722	9750	Ø250*	40	12	2.315	Trapez	14.664,00
5243723	9760	Ø250*	90	12	3.476	Trapez	21.616,00
5243724	9765	Ø250*	140	12	4.636	Trapez	28.592,00
5243725	9805	Ø300*	40	15	3.401	Fals	18.832,00
5243726	9810	Ø300*	90	15	5.145	Fals	32.512,00
5243727	9850	Ø350*	90	15	6.304	Trapez	42.823,00

*) 3 stk. løfteøjer i bund til 3-punktskæde

*) Ikke omfattet af BVK

F/N BRØNDRINGE

Brøndringe
med præfeb, bund og
opdriftsikring





DB nr.	Varenr.	Diameter indvendig cm	Nytte- højde cm	Gods- tykkelse cm	Vægt kg/stk	Samlings- type	Pris kr./stk.
	9650-0P	Ø150	40	12	1.938	Trapez	8.432,00
	9653-0P	Ø150	65	12	2.325	Trapez	10.074,00
	9655-0P	Ø150	90	12	2.556	Trapez	11.351,00
	9725-0P	Ø200*	40	12	2.830	Trapez	14.595,00
	9730-0P	Ø200*	90	12	3.500	Trapez	19.384,00
	9735-0P	Ø200*	140	12	4.708	Trapez	24.199,00
	9750-0P	Ø250*	40	12	3.930	Trapez	18.789,00
	9760-0P	Ø250*	90	12	4.940	Trapez	25.742,00
	9765-0P	Ø250*	140	12	6.251	Trapez	32.680,00
	9805-0P	Ø300*	40	15	5.513	Fals	24.160,00
	9810-0P	Ø300*	90	15	7.300	Fals	37.840,00
	9850-0P	Ø350*/**	90	15	8.923	Trapez	49.183,00

Montagemørtel

5243848	20051	Montagemørtel sommer - 25kg	323,00
5243849	20052	Montagemørtel vinter - 25kg	392,00

DÆKSLER

	DB nr.	Varenr.	Diameter cm	Tykkelse cm	Reel diameter cm	Betegnelse	Vægt kg/stk	Pris kr./stk
	Euro-dæksel #							
	5243735	11061	Ø60	9	80	Mandehulsdæksel	88	598,00
	1377819	11063	Ø60	9	80	Med minesøgerfelt	117	915,00
	5243736	11101	Ø100	16	118	1/1*	503	2.664,00
	5243737	11106	Ø100/60	16	118	Med mandehul*	379	2.717,00
	5243740	11121	Ø125	16	145	1/1*	747	3.925,00
	5243741	11126	Ø125/60	16	145	Med mandehul*	626	4.007,00
	1443925	11128	Ø125/80	16	145	Med mandehul*	522	4.007,00
	-	-	Ø150/60	24	170	Med mandehul*	1151	5.950,00
	-	-	Ø150/80	24	170	Med mandehul*	1029	5.950,00
-	-	Ø150/125	35	170	Med Ø125 opf.	1176	6.200,00	

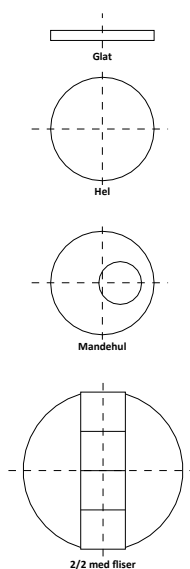	Plan-dæksel #							
	5243749	11040	Ø40	5	50	-	24	477,00
	5243750	11041	Ø40	8	50	-	35	590,00
	5243751	11050	Ø50	7	69	-	58	703,00
	1307201	11062	Ø60	4,5	80	Letvægtsdæksel	52	556,00
	5243752	11060	Ø60	15	80	Armeret dæksel	166	827,00
	5243753	11080	Ø80	8	96	-	137	952,00
	5243754	11100	Ø100	10	121	1/1	260	1.789,00
	5243755	11110	Ø100	10	121	2/2	505	1.789,00
	5243756	11105	Ø100/60	10	121	Med mandehul	204	2.591,00
	5243757	11120	Ø125	12	145	1/1	468	2.595,00
	5243758	11130	Ø125	12	145	2/2	470	3.671,00
	5243759	11125	Ø125/60	15	145	Med mandehul	386	3.815,00
	1827050	11129	Ø125/80	15	145	Med mandehul	330	3.815,00
	5243760	11155	Ø150/60	15	174	Med mandehul	740	6.320,00
	5243761	11160	Ø150	15	174	2/2	820	5.776,00
	5243762	11205	Ø200/60	15	224	Med mandehul	1.272	11.299,00
	5243763	11255	Ø250/60	15	274	Med mandehul	1.949	16.658,00
	5243764	11305	Ø300/60	15	330	Med mandehul	2.873	24.658,00
	5243765	11350	Ø350/60	15	380	Med mandehul	3.700	27.364,00
5243766	11210	Ø200	15	224	2/2 incl. 4 fliser	851	11.299,00	
5243767	11260	Ø250	15	274	2/2 incl. 5 fliser	1.490	16.658,00	
5243768	11310	Ø300	15	330	2/2 incl. 6 fliser	2.430	24.658,00	
5243769	11355	Ø350	15	380	2/2 incl. 7 fliser	3.250	27.364,00	

Afdækningsflise #	5243787	11401				62,5 x 55 x 10	74,6	1.134,00
-------------------	---------	-------	--	--	--	----------------	------	----------

*) Tung trafik. Fra Ø100 med 2,5t løfteankre.

*) Ikke omfattet af BVK

Samt alle dæksler er beregnet for let trafik - med mindre andet er anført.

Dæksler for svær trafik eller andet specialfremstilles efter ordre. Indhent venligst tilbud. 3 stk. løfteøjer til 3-punktskæde, i dæksel fra Ø125 cm og opæfter.

FORTANKE

RC Beton har et bredt udvalg af fortanke fra 6 - 48 m³. Fortanke opbygges af brøndringe i enten Ø200, 250, 300 eller 350 cm i op til 5 meters højde. Der kan laves større tanke med flere ringe, men er normalt ikke tilrådelig, da dette vil konflikte med den maksimale grundvandshøjde. Fortankene er beregnet for nedgravning. Bemærk at der ved Ø350 skal påregnes følgebil.

Tankene kan bl.a. bruges til følgende formål:

- Gæringstanke
- Pumpebrønde
- Opsamlingsstanke
- Biogastanke
- Fortanke
- Spildevandstanke
- Bundfældningstanke
- Processtanke

Ringene samles med mørtel, som medleveres sammen med tanken. Mørtelforbruget er ca. 3 kg pr. lbn.

Fortankene leveres som standard med et todelt dæksel med en række fliser mellem. Tankene kan leveres med helstøbt dæksel med mand hul og evt. til tung trafik.

Hvor vandspejlet ligger højt kan det være nødvendig, at støbe en opdrift-sikring (tå) på fortanken.

I nedenstående skema kan du se den maksimale højde på vandspejlet over tankens bund, hvis tanken udføres uden opdriftsrikning.

Tilladelig grundvandshøjde over bund ved tanke uden "tå"					
Tankhøjde	Tankdiameter				
	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
3 m	1,7	1,4	1,2	1,2	1,1
4 m	2,1	1,7	1,5	1,5	1,4
5 m	2,6	2,1	1,8	1,9	1,7

Hvis vores chauffør sætter fortanken på plads i hullet, skal der være en mand, vand og strøm til rådighed på pladsen. Efter montage skal mørtelen hærdne i 24 timer, inden der må komme vandtryk på samlingerne. Ved omfyldning af jord, må entreprenøren ikke støde tanken eller trykke samlingerne.

STØRRELSE PÅ FORTANKE

Tanktype	Volumen m ³	Nytte-højde cm	Højde cm	Diameter cm	Ring-tykkelse cm	Dæksel cm	Pris
Fortank Ø200							
Ø200 x 200 x 12 - 6 m ³	6	190	200	200	12	2/2 incl. 4 fliser	Indhent pris
Ø200 x 250 x 12 - 8 m ³	8	240	250	200	12	2/2 incl. 4 fliser	Indhent pris
Ø200 x 300 x 12 - 9 m ³	9	290	300	200	12	2/2 incl. 4 fliser	Indhent pris
Ø200 x 350 x 12 - 11 m ³	11	340	350	200	12	2/2 incl. 4 fliser	Indhent pris
Ø200 x 400 x 12 - 13 m ³	13	390	400	200	12	2/2 incl. 4 fliser	Indhent pris
Ø200 x 450 x 12 - 14 m ³	14	440	450	200	12	2/2 incl. 4 fliser	Indhent pris
Ø200 x 500 x 12 - 16 m ³	16	490	500	200	12	2/2 incl. 4 fliser	Indhent pris
Fortank Ø250							
Ø250 x 200 x 12 - 10 m ³	10	190	200	250	12	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø250 x 250 x 12 - 12 m ³	12	240	250	250	12	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø250 x 300 x 12 - 15 m ³	15	290	300	250	12	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø250 x 350 x 12 - 17 m ³	17	340	350	250	12	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø250 x 400 x 12 - 20 m ³	20	390	400	250	12	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø250 x 450 x 12 - 22 m ³	22	440	450	250	12	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø250 x 500 x 12 - 25 m ³	25	490	500	250	12	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Fortank Ø300							
Ø300 x 200 x 15 - 14 m ³	14	190	200	300	15	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø300 x 250 x 15 - 18 m ³	18	240	250	300	15	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø300 x 300 x 15 - 21 m ³	21	290	300	300	15	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø300 x 350 x 15 - 25 m ³	25	340	350	300	15	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø300 x 400 x 15 - 28 m ³	28	390	400	300	15	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø300 x 450 x 15 - 32 m ³	32	440	450	300	15	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Ø300 x 500 x 15 - 35 m ³	35	490	500	300	15	2/2 incl. 5 fliser	Indhent pris
Fortank Ø350							
Ø350 x 200 x 15 - 19 m ³	19	190	200	350	15	2/2 incl. 6 fliser	Indhent pris
Ø350 x 300 x 15 - 29 m ³	29	290	300	350	15	2/2 incl. 6 fliser	Indhent pris
Ø350 x 400 x 15 - 38 m ³	38	390	400	350	15	2/2 incl. 6 fliser	Indhent pris
Ø350 x 500 x 15 - 48 m ³	48	490	500	350	15	2/2 incl. 6 fliser	Indhent pris

Fortanke fra RC Beton leveres som standard inkl. nedsækning i hul og montagemørtel.



PÅBORING - BOREHULSSTØRRELSER



Tilslutnings-diameter mm	Rørtype	Bore-diameter mm	Tilslutnings-diameter mm	Rørtype	Bore-diameter mm
Ø150	Beton	240	Ø50	PVC	75
Ø200	Beton	300	Ø75	PVC	102
Ø250	Beton	360	Ø110	PVC	138
Ø300	Beton	450	Ø125	PVC	151
Ø400	Beton	586	Ø160	PVC	186
Ø500	Beton	682	Ø200	PVC	226
Ø600	Beton	820	Ø250	PVC	276
Ø200	Hegler	249	Ø315	PVC	341
Ø250	Hegler	317	Ø400	PVC	426
Ø300	Hegler	372	Ø500	PVC	526
Ø400	Hegler	487	Ø200	Ultra	226
Ø200	K2	251	Ø250	Ultra	276
Ø250	K2	308	Ø315	Ultra	341
Ø300	K2	366	Ø450	Ultra	476
Ø400	K2	478	Ø560	Ultra	586
Ø500	K2	590	Ø400	Ultra bøsning	400
Ø600	K2	704	Ø450	Ultra bøsning	487
Ø200	Optirib	226	Ø560	Ultra bøsning	600
Ø250	Optirib	276	Ø200	Xtream	251
Ø315	Optirib	341	Ø250	Xtream	308
Ø400	Optirib	426	Ø300	Xtream	366
Ø90	PT trykrør	102	Ø400	Xtream	478
			Ø500	Xtream	590
			Ø600	Xtream	704




Forhør for andre størrelser og typer.

TILBEHØR FOR PLASTBRØNDE

	DB nr.	Varenr.	Diameter D1 mm	Nytte- højde cm	Vægt kg/stk.	Antal stk./pl.	Pris kr./stk.	
Betonkegle # 	5235728	10030	Ø315	15	376	20	211,00	
	5235729	10040	Ø425	22,5	79,8	8	316,00	
	5235730	10050	Ø600*	29	177	3	820,00	
	1686627	10070	Ø700*	29	193	3	1.094,00	
	1613087	10080	Ø800*	42	365	3	1.655,00	
	 Løftestang	1622397	27057	Ø315-425				1.500,00
Dæksel #	5235725	10035	Ø315	6	26	40	181,00	
	Armeret dæksel	5243835	10036	Ø315	6	27,2	40	304,00
	5235726	10045	Ø425	6	46,9	20	326,00	
	Armeret dæksel	5243836	10046	Ø425	6	46,9	20	534,00
	Armeret dæksel	5243735	11061	Ø600	9	88	10	627,00
	Letvægt dæksel	1307201	11062	Ø600	4,5	52	10	583,00

*) Med løfteøjler

DIVERSE, HANDELSVARER OG UDLEJNING

	DB nr.	Varenr.	Betegnelse	Vægt kg/stk	Antal stk/pl.	Pris kr./stk.
Brøndsten #	5243845	20001	10 x 32	7	240	32,00
						
Betonmursten #	5235659	20003	11,8x 23,3 x 5,5	3,2	420	6,00
						
Afspærringsklods #	1337284	16100	40 x 40 x 240 - Grå Forespørg for indstøbning af logo i afspærringsklods.	550	3	2.016,00
						

HANDELSVARER

Montagemørtel	5243848	20051	Montagemørtel sommer - 25 kg	25	505	323,00
	5243849	20052	Montagemørtel vinter - 25 kg	25	204	392,00

UDLEJNING/SERVICE

	Depositum kr.
Kantstenstang	5.000,00
Deha løfteøjer 2,5 t	750,00
Deha løfteøjer 5,0 t	1.000,00
Deha løfteøjer 7,5 t	1.500,00
Deha løfteøjer 10,0 t	1.500,00
Deha 2 punkts kæde 2,5 t	3.000,00
Deha 3 punkts kæde 2,5 t	3.500,00
Deha 2 punkts kæde 5,0 t	4.000,00
Deha 3 punkts kæde 5,0 t	4.500,00
Deha 2 punkts kæde 7,5 t	4.500,00
Deha 3 punkts kæde 7,5 t	6.000,00
Deha 2 punkts kæde 10,0 t	6.000,00
Deha 3 punkts kæde 10,0 t	7.000,00
Leje af overstående pr. dag	150,00
Rørtang Ø20 - 30 cm	7.500,00
Rørtang Ø30 - 40 cm	7.500,00
Rørtang Ø40 - 50 cm	10.000,00
Rørtang Ø50 - 60 cm	10.000,00
Leje af overstående pr. dag	350,00

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for salg og leverancer af betonvarer. Betingelserne gælder ikke ved salg og leverance af betonvarer og/eller betonelementer, der i tilbud og/eller ordrebekræftelse er benævnt konstruktionslementer.

1. KVALITET OG KONTROL

Betonvarer er udført iht. produktionsstandarder, for nærmere information henvises til vores hjemmeside www.rc-beton.dk. Er der ikke nogen norm, standard eller deklaration for de leverede produkter, kan produkterne henføres til, hvad der anses for at være normal og god kvalitet.

Kontrollen sker ved stikprøvekontrol. Udgifter til supplerende kontrol afholdes altid af køber, medmindre prøvningen viser, at produktet skal kasseres.

Skræpnet kontrol udføres kun efter forudgående aftale og betales altid af køber. Skaffeverer til aflebsprodukter fra andre betonproducenter kan være fremstillet uden for en kontrolordning eller overvågning. RC Beton A/S er alene forpligtet til omlevering af sådanne varer til sin kunde, såfremt RC Beton A/S leverandør er forpligtet til at omlevere.

2. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSBESTEMMELSER

Køber kan mængdemæssigt regulere lagervarer med indtil 5% op eller ned, indtil levering er sket. For øvrige produkter er den angivne mængde bindende ved ordrens afgivelse. Viser køber sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, kan RC Beton A/S kræve, at der oprettes et mellemager. Alle hermed forbundne omkostninger betales af køber. Overføres produkter til mellemager, er levering sket, når produkterne er kommet frem til lageret.

3. LEVERINGSTID

Ved ordrens afgivelse skal der foreligge et leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og leveringstidspunkter.

RC Beton A/S er forpligtet til at levere til aftalt tid. RC Beton A/S er dog berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, som f.eks. strejke eller lockout, offentligt pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end sædvanligt, blokader, ildsøve, havari, søulykke, mangel på kvalificeret arbejdskraft, svigtende materialeleverancer eller anden force majeure.

Købers beføjelser ved ansvarspådragende forsinkelse fra RC Beton A/S

RC Beton A/S er uden ansvar for skader, der er indirekte i forhold til RC Beton A/S. Dette omfatter driftstab eller andet tab henført til forsinket eller manglende levering. Således erstattes ikke: ventetab, dagboder, kranleje, truckleje, stilladsleje o. lign. RC Beton A/S eventuelle erstatningsansvar hertil er til enhver tid begrænset til fakturaværdien af de forsinkede produkter.

Reklamation ved forsinkelse

I tilfælde af forsinkelse, skal køber skal straks reklamere skriftligt, med angivelse af forsinkelsens omfang. Køber skal samtidigt angive, hvilke beføjelser køber påberåber sig i anledning af forsinkelsen. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig sådanne.

4. AFHENTNING, LEVERING, AFLÆSNING OG MODTAGELSE

Levring og leveringssted
Ved salg af produkter FCA (Incoterms) er leveringsstedet købers vogn på RC Beton A/S fabrik.

Ved salg af produkter *frit på vogn* og *frit på byggeplads* er leveringsstedet så nær byggested, som fuldt læstet vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag. RC Beton A/S bærer risikoen, indtil vognen er nået leveringsstedet. Skader, som kan henføres til dårlige køreveje mv., er købers ansvar. Køber er forpligtet til at foretage aflæsningen med eget mandskab og aflæsningsmateriel.

Ved salg *frit på byggeplads* sørger RC Beton A/S for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab for emner op til 2500 kg. Køber har pligt til vederlagsfrit at stille nødvendigt hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen. Køber bærer risikoen for produkterne fra leveringsstedet. RC Beton A/S er ansvarlig for ansvarspådragende fejl i forbindelse med aflæsning.

Leveringen skal kunne ske i hele læs fra sælgers respektive produktionssteder, dvs. at køretøjets lastevne udnyttes bedst muligt. Ved mindre udnyttelse af lastevnen debiteres køber dette i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Medmindre andet fremgår af aftalen, er leveringen *frit på byggeplads*.

Ønskede leveringstider og leveringsrækkefølge skal oplyses til sælger senest 10 arbejdsdage efter aftalens indgåelse.

Aflæsningsstedet og ventetid

Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtten. Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsveje og aflæsningssteder er opfyldte.

Køber skal ved overtagelse af elementer på vogn, skriftligt kvittere for modtagelsen samt ankomst- og afgangstid. Ved modtagelsen skal køber altid foretage en visuel kvalitetskontrol samt sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte.

Ventetid / aflæsningstid ud over 1 time fra ankomsttidspunktet debiteres køber pr. påbegyndt ½ time, i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Aflydelse af aflæsningsflowet, der medfører, at transportmateriel må stilles, debiteres køber særskilt i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Afkald, ændring og aflysning

Endeligt afkald skal ske senest kl. 07.00 minimum 3 arbejdsdage før leveringsstart. Ved senere afkald kan leveringsstiden ikke forventes overholdt.

Ændring af leveringsdag eller tidspunkt mindre end 3 arbejdsdage før levering, kan medføre, hvis muligt at gennemføre, et tillæg pr. gang pr. leverance i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Leveringstidspunktet for læs er hverdage (mandag til fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00. Er leveringsstedet omfattet af spærretid, skal levering aftales nærmere med logistikafdelingen. Ved levering i miljøzone kan der blive pålagt et gebyr.

Praktisk må regnes med, at angivne ankomsttidspunkter er +/- ½ time. Levering uden for nævnte tidsrum / dage aftales nærmere og et tillæg påregnes i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Væremø lasses som udgangspunkt alene under hensyntagen til transportsikkerhedsmæssige hensyn.

5. MANGLER

Ved levering til bygge- og anlægsarbejder

Ved leverancer til byggeri kan rettes mangelkrav mod RC Beton A/S i henhold til AB 18 § 8, stk. 4 og AB 18 § 12, stk. 5, forudsat, at køber har sikret, at AB 18 § 8, stk. 5 er vedtaget uden ændringer af alle involverede i et evt. mangelkrav. Er forudsætning ikke opfyldt, kan køber rette krav indtil 5 år fra levering af den mangelfulde vare.

Ved levering til andet end bygge- og anlægsarbejder

I andre tilfælde end bygge- og anlægsarbejder kan rettes krav for mangler op til 5 år fra levering af den mangelfulde vare.

Købers mangelbeføjelser

RC Beton A/S er berettiget til at afhjælpne en mangel eller at foretage omlevering. Køberens mulige ret til erstatning berøres ikke af denne bestemmelse. RC Beton A/S ansvar (værdi af afhjælpning, omlevering og erstatning) er begrænset til værdien af det mangelfulde produkt (uden mangler).

Reklamation over mangler

Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

Når levering finder sted efter forudgående aftale, men uden at køber eller en repræsentant for denne er til stede, anses en af RC Beton A/S fremsendt specificeret følgeseddel/ faktura, som fuldt bevis for rigtig kvalitet og kvantitativ levering, medmindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.

6. PRODUKTANSVAR

RC Beton A/S er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af RC Beton A/S.

RC Beton A/S kan ved tingskade ikke mødes med et erstatningskrav på grund af produktansvar, som overstiger 20 mio. DKK. Skader på selve de leverede produkter, skal altid opgøres i henhold til punkt 5. RC Beton A/S er på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

7. RETURVARER

Standardprodukter tages retur efter forudgående aftale og inden for 2 måneder efter leveringen. Varer herudover tages ikke retur.

Ubeskadede returvarer krediteres med købsprisen fratrukket fragt og 20% i returomkostninger. Eventuel returfragt betales af køber.

8. PALLER, STRØR M.M.

Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbagelevering af intakte paller krediteres køber efter RC Beton A/S' til enhver tid gældende regler og priser herfor.

9. SIKKERHEDSSTILLELSE

RC Beton A/S kan forlange, at køber inden leverancen – herunder også enhver delleverance – yder sikkerhed i form af bank- eller sparekassesegaranti, kautionsforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til 100% af leverancens samlede pris, medmindre andet er aftalt.

I løbende kontraktforhold kan RC Beton A/S, såfremt køber ikke efter påkrav herom straks kan godtgøre, at køber er i stand til at betale RC Beton A/S forlangende, kræve at det løbende kontraktforhold straks ophæves.

10. BETALINGSBETINGELSER

Alle køb er på kontantvilkår, således at RC Beton A/S skal have modtaget betaling, forinden levering sker, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Når der er aftalt kredit, skal betaling ske på grundlag af fremsendte å conto fakturaer, hvori RC Beton A/S er berettiget til at fakturere for alle færdigproducerede elementer. Sidste rettidige betalingsdato er 15 arbejdsdage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2% pr. påbegyndt måned.

Indbetalinger anvendes forlods til dækning af påløbne renter. Faktura tillægges ekspediti-
onsgebyr.

For at opnå kredit skal køber efter RC Beton A/S' vurdering være kreditværdig, på grundlag af en kreditvurdering. Ud fra kreditvurderingen og samhandelserfaringer fastsætter RC Beton A/S et kreditmaksimum for køber.

Medmindre andet er aftalt ved ordrens afgivelse, reguleres prisen i henhold til RC Beton A/S' til enhver tid gældende prisliste.
Alle priser er eksklusive moms.

11. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under 1 – 10 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning, med den ændring, at prisen er fast for den oplyste leveringstid, dog maksimalt i 12 måneder efter tilbudsdato, i øvrigt iht. AB 18 §34 og §35. Er intet indeks fastsat i aftalen eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til leverancen.

12. TVISTER, LOVVALG MV.

Alle leverancer sker i øvrigt i henhold til dansk ret.

Enhver tvist skal indledende søges afgjort i mindelighed, ved direkte forhandling mellem parterne.

Måtte parterne ikke ved forhandling kunne opnå enighed, kan tvisten alene indbringes for en Voldgiftsret nedsat gennem Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB 18 Kap. J. Voldgiftsretten skal sættes i Viborg by (8800).

Måtte en part ønske at optage bevis, kan dette alene ske ved syn og skøn, udmeldt gennem Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB 18 § 66.

13. PERSONDATA

RC Beton A/S behandler, som en del af CRH Danmark A/S, persondata iht. gældende lovgivning. For yderligere information henvises nærmere til vores persondatapolitik: www.rc-beton.dk/information/persondatapolitik/

Tillæg til salgs- og leveringsbetingelser

Andre betingelser kan være aftalt ved aftale om samhandel.

GENERELT

Alle priser er ekskl. moms og gældende for leverancer i Danmark inkl. brofaste øer. I øvrigt henvises til vores gældende salgs- og leveringsbetingelser.

Der tages forbehold for trykfejl.

Levering foretages fra produktionsstedet, hvorfor leveringstid kan forekomme.

Ikke alle varer i denne prisliste kan betragtes som lagervare, kontakt salgsafdelingen for yderligere information. Skulle du have brug for et af vores produkter i en anden farve eller dimension, eller har du brug for noget helt specielt i beton, giver vi gerne et tilbud. Der vil være leveringstid på ordreproducerede varer, den aktuelle leveringsituation kan oplyses ved ordrefølgelse.

Specialproduktion: Der faktureres 15% å conto, til betaling inden produktionsopstart.

Brønde faktureres hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 4 uger.

Anførte vægte betragtes som værende cirka vægte.

Du kan finde vores ydeevnedeklarationer (DoP) på www.rc-beton.dk under information.

EMBALLAGE

- Paller depositum 135,00 kr/stk.
- Paller leveret retur til vores lager debiteres 105,00 kr/stk.
- Paller afhentet retur 95,00 kr/stk.
- Retur fragt 750,- fra eget lager eller 2x750,- fra byggeplads.
- Paller afhentes ved lejlighed.
- Mellemlags strøer faktureres 10,00 kr/stk. og tages ikke retur.

PALLEANBRUD

- Anbrud af palle 300,00 kr/pl.

LEVERING

Gældende for levering i Jylland og på Fyn. På Sjælland kan der være andre betingelser gældende. Levering af belægning, fliser, kantsten og støttetmur faktureres 750,00 kr./afslæningssted ved leverancer under 5 hele paller. Levering af brønde og rør faktureres 750,00 kr./afslæningssted, ved leverancer under 6 tons.

Bygværker over 10 ton leveres ab lad.

Det er til en hver tid chaufførens beslutning om det er muligt, at læsse af på det ønskede sted. Er aflæsning ikke muligt, faktureres evt. retur omkostninger, samt leveringsomkostninger ved ny levering.

AFHENTNING

Der ydes afhentnings godtgørelse ved køb over 2.500 kr.

Indhent eventuelt ab fabrik pris, ved afhentning af større mængde fra produktionsstedet.

RETURVARER

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale.

Betonvarer tages kun retur såfremt de fremstår i samme stand som ved levering. Evt. rengøring og klargøring til gensalg vil blive fratrukket en evt. kreditering af varemær.

Betonvarer der er ældre end 2 måneder fra leveringsdato, tages ikke retur.

Special-/ordreproducerede varer, og blokprodukter tages ikke retur.

Alle returvarer afhentes ved førstkommande lejlighed og der pålægges et fragt gebyr.

Returvarer krediteres faktura beløb -20% til dækning af retur omkostninger (dækker kun intern håndtering og administration). Kun hele uåbnede paller krediteres.

Paller under returnerede varer krediteres 75,00 kr./stk.

PRODUKTION

Bjerrevej 80, DK-8840 Rødkærsbro

SE GÆLDENDE PRISLISTE PÅ RC-BETON.DK

Alle priser er ekskl. moms og gældende for leverancer i Danmark inkl. brofaste øer.

Opdateret september 2021

Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsforhøjelser.



RC Beton A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro

Tlf: 86 65 80 55
www.rc-beton.dk

